




DIN 16903 - Форма С

Шестигранная резьбовая втулка, открытая форма

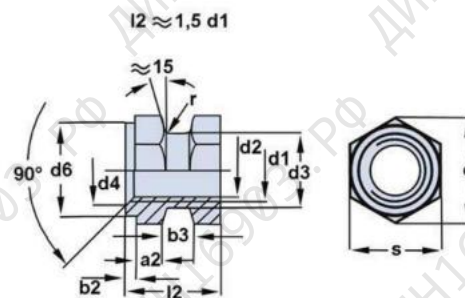

Размеры и допуски

Резьба d1	a2	b2	d2 H11	d3 h12	d4	b3	d6	l2 h12	r	s	e
M3	1,2	1	2,5	3,8	3,4	1,2	4,2	4,5	0,3	5	5,8
M3,5	1,6	1	2,9	4,5	4	1,4	5	5,5	0,3	5,5	6,1
M4	1,8	1	3,3	5	4,5	1,4	5,5	6	0,4	6	6,9
M5	2	1	4,2	6,4	5,5	2,5	7	7,5	0,6	7	8,1
M6	2,5	1	5	7,4	6,8	3	8	9	0,6	9	10,4
M8	4	1	6,8	10,4	8,8	4	10	12	0,6	11	12,7
M10	4	1	8,5	13	11	6	12,5	15	0,6	14	16,2
M12	5	1	10,3	17	13	7	16	18	0,6	19	21,9

Размеры в мм

Материалы: латунь, сталь оцинкованная, сталь нержавеющая.

Специальные исполнения по запросу. Покрытия: цинкование, хромирование, никелирование.

Отсканируйте QR код для перехода на сайт
или напишите на почту: info@дин16903.рф

